

PRÉSENTATION

- Horloge calendrier multi-langues d'intérieur à LED CMS.
- Affichage des heures, des minutes, des secondes, de la date, du jour et de la semaine.
- Hauteur des chiffres 10 cm (secondes et date : 7 cm), lecture optimale : 40 mètres.
- Angle de lecture de 120°.
- Couleurs des LEDs : rouges, vertes, jaunes, bleues et blanches.
- Réceptrices : indépendante, impulsion, radio DCF, radio DHF, AFNOR et NTP.



NORMES

- CEM : - EN55032.
- EN55024.
- LVD : EN60950.
- R&TTE (modèles radio) : EN301-489-3.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **Réglage de la luminosité**..... 4 niveaux.
- **Mode d'affichage**..... 12 ou 24 h.
- **Mode Eco**..... Économie d'énergie programmable ou prédéfinie sur une plage horaire.
- **Changement d'heure**..... Été/hiver préprogrammé et calendrier perpétuel.
- **Sauvegarde de la base horaire**..... - Horloge indépendante : 15 jours en cas de coupure secteur.
- Réceptrice impulsion : en cas de coupure secteur, sauvegarde et réception des impulsions sans batterie.
- Autres synchronisations : à chaque démarrage, l'horloge attend un signal de synchronisation.
- **Précision horaire**..... 0,2 sec./jour (hors réceptrice NTP : précision dépendante du serveur horaire).
- **Fonctionnement**..... Silencieux.
- **Chiffres**..... 7 segments de 5 LEDs.
- **Séparation heures-minutes**..... 2 points LEDs.
- **Configurations**..... Deux boutons.
- **Réceptrice NTP**..... - Synchronisation unicast, multicast et par DHCP.
- Configuration avancée depuis le serveur web embarqué.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- **Construction**..... ABS/PMMA noir (IP30, IK02) et vitre en PMMA.
- **Température de fonctionnement**..... -5 à +55°C.
- **Poids**..... 4 Kg.
- **Dimensions**..... 744 x 326,5 x 78 mm (détail au dos).

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- **Alimentations**..... - Réceptrices indépendante, impulsion, AFNOR et radio DHF : 100-240VAC.
- Réceptrices radio DCF : 230VAC.
- Réceptrice NTP : PoE (Power over Ethernet) – classe 0.
- **Consommation max**..... 12 W.
- **Protection électrique (hors réceptrice NTP)**. Classe 2.

RÉFÉRENCES STYLE 10 SD (PAR SYNCHRONISATION)

- **946 A1x**..... Réceptrice Indépendante
- **946 A2x**..... Réceptrice Impulsion
- **946 A3x**..... Réceptrice DCF
- **946 A4x**..... Réceptrice DHF
- **946 A5x**..... Réceptrice AFNOR
- **946 A7x**..... Réceptrice NTP
- **946 007**..... Support double face
- **946 008**..... Support simple face



- **Pour la couleur des LEDs, changer le « x » de la référence :** 1: rouge - 2: vert - 3: jaune - 4: bleu - 5: blanc

HOROFRANCE

47 Rue du docteur Boutin

44190 CLISSON

TEL : 02 28 21 13 38

www.horofrance.com

mail: contact @horofrance.com

FAX : 02 51 71 60 37



HOROFRANCE

Rue Edouard Lalo

BP 40423

85504 LES HERBIERS CEDEX

FIXATION MURALE


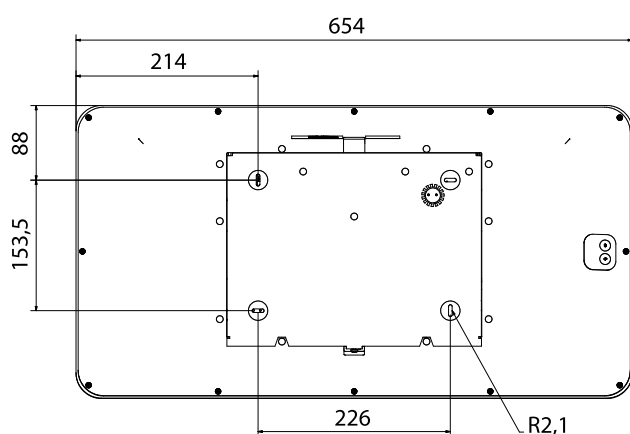


Dimensions en mm

FIXATION SUR POTENCE

- La fixation sur potence permet un montage à partir du plafond ou en drapeau.
- Construction : Acier.
- Couleur : Noir.

Dimensions en mm

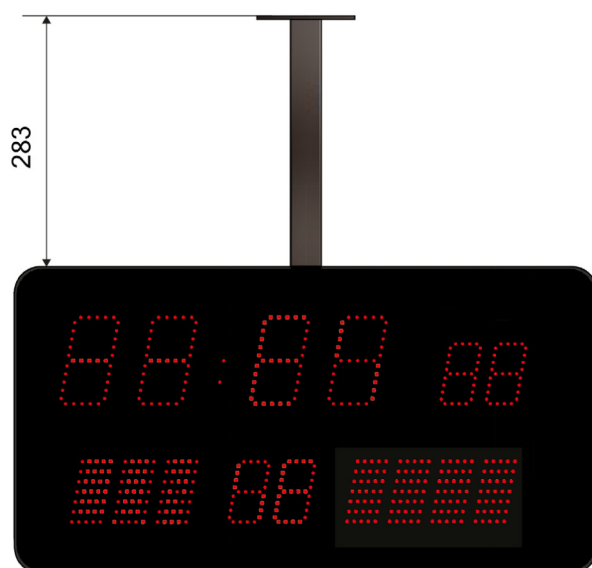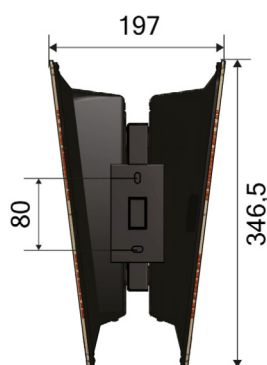

HOROFRANCE

47 Rue du docteur Boutin

44190 CLISSON

TEL : 02 28 21 13 38

www.horofrance.com

mail: contact@horofrance.com

FAX : 02 51 71 60 37

HOROFRANCE

Rue Edouard Lalo

BP 40423

85504 LES HERBIERS CEDEX