

PRÉSENTATION

- Carillon amplifié pour sonneries, mélodies, appels et alerte PPMS.
- Usage extérieur.
- 3 modes de fonctionnement :
 - Diffusion de sonneries/mélodies depuis l'espace de stockage interne du produit. Pilotage par l'horloge mère Sigma (via le réseau Ethernet) ou depuis une commande manuelle envoyée par le boîtier boutons IP (ex : alerte PPMS).
 - Diffusion d'appels du microphone Harmonys.
 - Diffusion de streaming audio par redirection du son de l'ordinateur vers le ou les carillon(s) Harmonys.
- Le volume sonore du produit est réglable depuis le serveur web embarqué (pour toutes les diffusions).



NORMES











Directive CEM 2004/108/CEE et Directive Basse Tension 2006/95/CEE.

- EN 60950 : Sécurité des Appareils de Traitement de l'Information.
- EN 55022 : Norme Emission des Appareils de Traitement de l'Information.
- EN 55024 : Norme Immunité des Appareils de Traitement de l'Information.

VERSIONS

- **2 versions**..... 1 projecteur de son + boîtier de commande.
2 projecteurs de son + boîtier de commande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Test**..... 1 bouton.
- **Témoin alimentation secteur**..... - Led verte fixe = produit alimenté :  
- Led éteinte = produit non alimenté :  
- **Témoin réseau**..... - Led verte en clignotement « flash » = connexion au réseau en cours :  
- Led verte en clignotement lent = connecté au réseau :  
- Led rouge en clignotement lent = perte ou échec de connexion au réseau :  
- **Format numérique des fichiers audio**.... MP3.
- **Niveau sonore réglable**..... 110db maximum à 1 mètre.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- **Indice de protection**..... HP : IP 54 – Boîtier de commande : IP 54, IK 08.
- **Température de fonctionnement**..... -20° à +70°C.
- **Poids**..... HP 1,7 kg – Boîtier de commande 0,6 kg.
- **Dimensions**..... HP H254 x Ø 203 mm – Boîtier de commande H195 x L250 x P97,5 mm.
- **Fixation**..... Mur.
- **Distance entre boîtier de commande et HP** 5 mètres (longueur max : 40m).





CONNEXION ÉLECTRIQUE

- **Alimentation**..... 110-230VAC, 50/60 Hz.
- **Consommation max**..... 8 W (1 HP), 15 W (2 HP).

RÉFÉRENCES

- **907 730**..... HARMONYS extérieur - 1HP
- **907 731**..... HARMONYS extérieur - 2HP

CARILLON EXTÉRIEUR

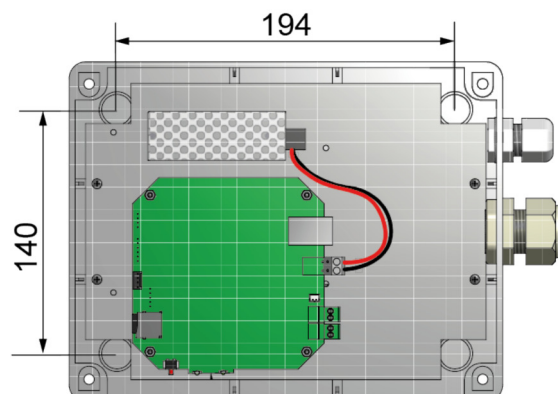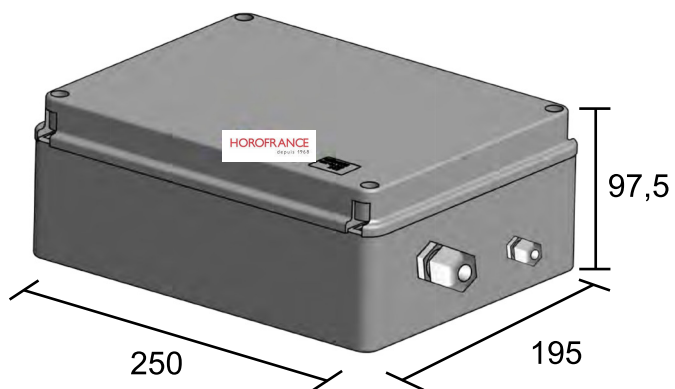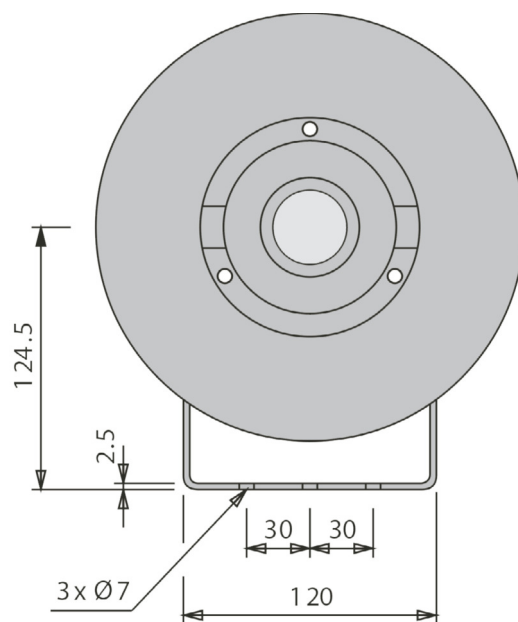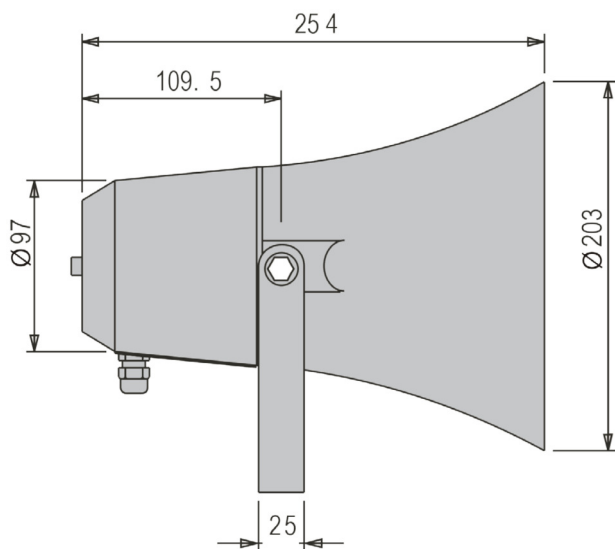

Dimensions en mm

HOROFRANCE

47 Rue du docteur Boutin

44190 CLISSON

TEL : 02 28 21 13 38

www.horofrance.com

mail: contact@horofrance.com

FAX : 02 51 71 60 37

HOROFRANCE

Rue Edouard Lalo

BP 40423

85504 LES HERBIERS CEDEX