

CARILLON AMPLIFIÉ FORTE PUISSANCE

PRÉSENTATION

- Carillon amplifié pour sonnerie horaire et alerte PPMS pour extérieur.
- Pilotage par l'horloge mère Sigma en mode DHF.
- 16 mélodies préenregistrées stockées dans le produit et/ou dans une SD Card.
- 2 LED informent du fonctionnement :
 - La LED «-» indique la présence de l'alimentation.
 - La LED «ψ» est active lors de communication avec l'horloge mère en mode DHF.
- Modèle DHF, est piloté par radio DHF depuis l'horloge mère Sigma.
- Le volume sonore est réglé sur chaque appareil et pour chaque mélodie.
- Constitué d'un (ou 2) projecteur de son et d'un boîtier de commande.



NORMES

- Modèle DHF = Directive RSTTE 1999/5/CEE
- EN 60950 : Sécurité des Appareils de Traitement de l'Information.
- EN 301-489-3 (CEM des produits radio : émission et immunité).
- EN 300-220-3 (bonne utilisation du spectre radio).

MODÈLES

- **2 modèles avec commande DHF**..... MELODYS DHF 1 HP : commande par le Sigma d'une mélodie parmi 16 au choix diffusée sur un projecteur de son.
MELODYS DHF 2 HP : commande par le Sigma d'une mélodie parmi 16 au choix diffusée sur deux projecteurs de son.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **Mélodies**..... Mélodies numériques et messages PPMS stockés en mémoire ou SD card (16 mélodies).
- **Mode test**..... Choix de la mélodie.
- **Amplificateur**..... Intégré avec réglage du volume.
- **Format numérique de fichier audio**..... MP3
- **SD CARD**..... Formatée en FAT16 2 Go maximum.
- **Durée de mélodie**..... Variable en fonction de l'enregistrement.
- **Affichage**..... Numéro de la mélodie exécutée.
- **Haut parleur**..... Projecteur de son forte puissance pour extérieur.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- **Construction**..... Boîtier ABS blanc auto-extinguible M3.
- **Indice de protection**..... HP IP 54
Boîtier IP 54, IK 08.
- **Température de fonctionnement**..... -30° à +85°C.
- **Poids**..... HP 1,7 kg
Boîtier de commande 0,6 kg.
- **Dimensions**..... HP H254 x Ø 203 mm
Boîtier de commande H78 x L220 x P154 mm.

CONNEXION ÉLECTRIQUE

- **Consommation max**..... 6 VA.
- **Niveau sonore réglable**..... 110db maximum à 1 mètre.
- **Distance entre boîtier de commande et HP** 40 mètres.

RÉFÉRENCES

- **907 574**..... MELODYS forte puissance extérieur DHF 100-240VAC
- **907 584**..... MELODYS forte puissance extérieur DHF 100-240VAC 2HP
- **508 474**..... SD card pour sonneries PPMS et mélodies personnalisées

HOROFRANCE

47 Rue du docteur Boutin

44190 CLISSON

TEL : 02 28 21 13 38

www.horofrance.com

mail: contact @horofrance.com

FAX : 02 51 71 60 37

HOROFRANCE

Rue Edouard Lalo

BP 40423


85504 LES HERBIERS CEDEX

CARILLON AMPLIFIÉ FORTE PUISSANCE

Carillon Amplifié forte puissance :



Clavier du carillon :

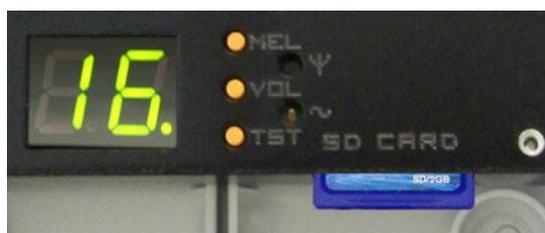

HOROFRANCE

47 Rue du docteur Boutin

44190 CLISSON

TEL : 02 28 21 13 38

www.horofrance.com

mail: contact@horofrance.com

FAX : 02 51 71 60 37

HOROFRANCE

Rue Edouard Lalo

BP 40423

85504 LES HERBIERS CEDEX