

PRÉSENTATION

- Carillon pour sonneries, mélodies, appels et alerte PPMS.
- Usage intérieur.
- 3 modes de fonctionnement :
 - Diffusion de sonneries/mélodies depuis l'espace de stockage interne du produit. Pilotage par l'horloge mère Sigma (via le réseau Ethernet) ou depuis une commande manuelle envoyée par le boîtier boutons IP (ex : alerte PPMS).
 - Diffusion d'appels du microphone Harmonys.
 - Diffusion de streaming audio par redirection du son de l'ordinateur vers le ou les carillon(s) Harmonys.
- Le volume sonore du produit est réglable depuis le serveur web embarqué (pour toutes les diffusions).



Version murale



Version plafonnier

NORMES

Directive CEM 2004/108/CEE et Directive Basse Tension 2006/95/CEE.

- EN 60950 : Sécurité des Appareils de Traitement de l'Information.
- EN 55022 : Norme Emission des Appareils de Traitement de l'Information.
- EN 55024 : Norme Immunité des Appareils de Traitement de l'Information.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Test**..... 1 bouton.
- **Témoin alimentation secteur**..... - Led verte fixe = produit alimenté : 
- Led éteinte = produit non alimenté : 
- **Témoin réseau**..... - Led verte en clignotement « flash » = connexion au réseau en cours : 
- Led verte en clignotement lent = connecté au réseau : 
- Led rouge en clignotement lent = perte ou échec de connexion au réseau : 
- **Format numérique des fichiers audio**.... MP3.
- **Haut parleur**..... 7 W.
- **Niveau sonore réglable**..... 90db maximum à 1 mètre.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- **Construction**..... Platine percée en ABS. Boîtier/fond en polycarbonate. IP 31, IK07.
- **Température de fonctionnement**..... 0° à +50°C.

VERSION MURALE

- **Dimensions du produit**..... H230 x L163 x P80/50 mm.
- **Dimensions pour fixation du produit**..... H168 x L90 mm.
- **Poids**..... 680 g.

VERSION PLAFONNIER

- **Dimensions du produit**..... H174,8 x L174,8 x P67 mm.
- **Dimensions pour fixation du produit**..... Ø160 mm.
- **Poids**..... 500 g.


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- **Alimentation**..... PoE (Power over Ethernet).
- **Consommation max**..... 13 W.
 - Mélodies par défaut et en cas d'appel général : 10 W.



RÉFÉRENCES

- **907 710**..... Carillon mural
- **907 720**..... Carillon plafonnier

Carillon mural

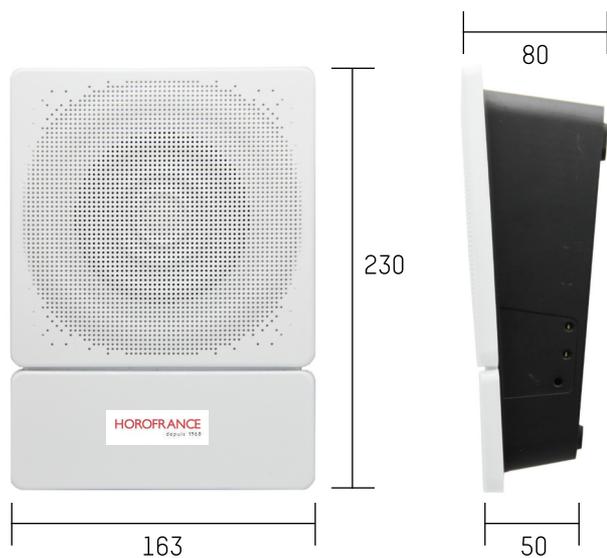

Carillon plafonnier

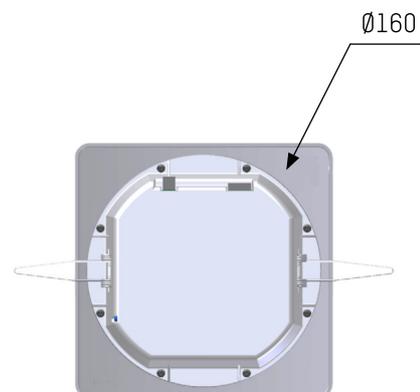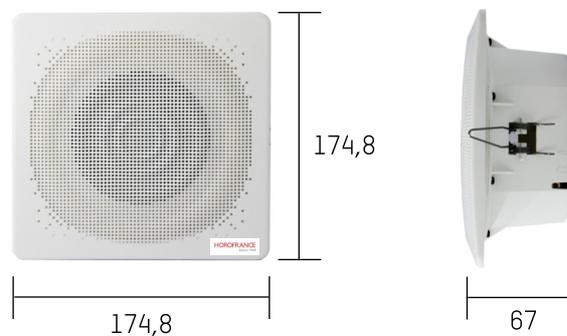

HOROFRANCE

47 Rue du docteur Boutin

44190 CLISSON

TEL : 02 28 21 13 38

www.horofrance.com

mail: contact@horofrance.com

FAX : 02 51 71 60 37

HOROFRANCE

Rue Edouard Lalo

BP 40423

85504 LES HERBIERS CEDEX

Dimensions en mm